



勝豐精密

Sheng Fong Precision

定位銷
CNC車銑件(Ø1~Ø30)

C型扣環
機械用鍵/單圓鍵/雙圓鍵
螺絲 螺帽 華司

TEL: (07)223-5186

FAX: (04)3700-7740

MAIL: sfp@sfp-tw.com

LINE ID: @sfptw

高雄市新興區中正三路5號5F-10




官方Line ID: @sfptw



www.sfp-tw.com

1-實心銷

P3-4

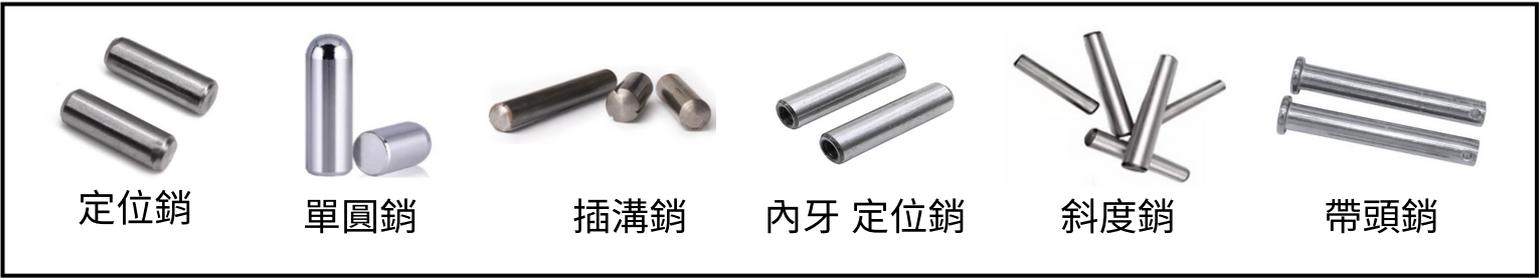

2-其他插銷

P5-6



3-扣環

P7-8



4-平鍵&零件

P9-11



1-實心銷

1-1 定位銷

	<p>定位銷 材質: 碳鋼(SUJ2/S45C); 白鐵303/304 公制直徑: $\varnothing 0.8 \sim \varnothing 20$ 英制直徑: $1/16'' \sim 3/4''$ 公差: 直徑(+0/-0.02); 正公差m6 表面: 電鍍/染黑 熱處理: 軸承鋼HRC56-62; 中碳HRC35-46 *可客製尺寸</p>
	<p>白鐵單圓銷 材質: 白鐵303/304 尺寸: $\varnothing 0.8 \sim \varnothing 12$</p>
	<p>插溝銷 材質: 12L14 表面: 電鍍</p>

1-2 內牙 定位銷

	<p>單內牙 定位銷 材質: 碳鋼(SUJ2/S45C); 白鐵303 公制直徑: $\varnothing 4 \sim \varnothing 12$ 英制直徑: $3/16'' \sim 1/2''$</p>
	<p>雙內牙 定位銷 材質: 碳鋼(SUJ2/S45C); 白鐵303 公制直徑: $\varnothing 4 \sim \varnothing 12$ 英制直徑: $3/16'' \sim 1/2''$</p>

1-3 斜度銷



1:50 斜度銷

材質: 碳鋼(S45C/12L14) ; 白鐵303

直徑: $\varnothing 3 \sim \varnothing 20$ (公制)

斜度: 1:50



1:48 英制 斜度銷

材質: 碳鋼(S45C/12L14) ; 白鐵303

直徑: #0 ~ #10 (英制)

斜度: 1:48



內牙 斜度銷

材質: 碳鋼(S45C/12L14) ; 白鐵303

公制直徑: $\varnothing 3 \sim \varnothing 20$ (斜度1:50)

英制直徑: #0 ~ #10 (斜度1:48)

1-4 帶頭銷



帶頭銷

材質: 碳鋼; 鐵電鍍; 白鐵304

表面: 鍍鋅

尺寸: $\varnothing 4 \sim \varnothing 30$

*可加購 開口銷 or R型銷



白鐵 帶頭溝銷

材質: 白鐵(SUS304)

尺寸: $\varnothing 3 \sim \varnothing 20$

*配E型扣環



2-其他插銷

	<p>彈簧銷 材質: 碳鋼/白鐵304 公制尺寸: $\varnothing 1.5 \sim \varnothing 13$ 英制尺寸: $1/16'' \sim 1/2''$ 表面: 染黑 熱處理: HRC40~50</p>
	<p>開口銷 材質: 低碳鋼 ; 白鐵304 公制尺寸: $\varnothing 1 \sim \varnothing 18$ 英制尺寸: $3/64'' \sim 5/8''$ 表面: 電鍍 *可客製</p>
	<p>R型銷 材質: 低碳鋼 ; 白鐵304 尺寸: $\varnothing 1 \sim \varnothing 7$</p>
	<p>鋼珠銷 材質: 碳鋼 ; 白鐵304 表面: 鍍鎳 尺寸: $\varnothing 4 \sim \varnothing 30$</p>
	<p>D型銷 材質: 碳鋼 ; 白鐵304 表面: 鍍鎳</p>
	<p>方型銷 材質: 碳鋼 ; 白鐵304 表面: 鍍鎳</p>



鋁拉釘

材質: (頭) 鋁
(身體) 鐵
尺寸: 3-1 ~ 8-12



染黑 鋁拉釘

材質: (頭) 鋁
(身體) 鐵
尺寸: 3-1 ~ 8-12



白鐵頭 拉釘 (半白鐵拉釘)

材質: (頭) 白鐵304
(身體) 鐵
尺寸: 3-1 ~ 6-12



全白鐵 拉釘

材質: 全白鐵304
尺寸: 3-1 ~ 6-12



官方Line ID: @sfptw



www.sfp-tw.com

3-扣環



C型扣環-S型(軸用) STW

材質: 碳鋼 / 白鐵420

熱處理: HRC44~52

表面: 染黑/磷酸鹽

尺寸: S5-S300



C型扣環-R型(孔用) RTW

材質: 碳鋼 / 白鐵420

熱處理: HRC44~52

表面: 染黑/磷酸鹽

尺寸: R6-R300



C型扣環-E型(軸用) ETW

材質: 碳鋼 / 白鐵304 / 白鐵420

熱處理: HRC44~52

表面: 染黑 ; 鍍鎳

尺寸: E1.2 - E24



特殊同心扣環-IS型(軸用) ISTW

材質: 碳鋼

熱處理: HRC44~52

表面: 染黑/磷酸鹽

尺寸: IS6-IS60



特殊同心扣環-IR型(孔用) IRTW

材質: 碳鋼

熱處理: HRC44~52

表面: 染黑/磷酸鹽

尺寸: IR10-IR65



彎型扣環- E型 BETW

材質: 碳鋼
熱處理: HRC44~52
表面: 染黑/磷酸鹽
尺寸: BE1.5 - BE15



軸用輕型扣環 CTW

材質: 碳鋼
熱處理: HRC44~52
表面: 染黑/磷酸鹽



夾子型扣環 GTW

材質: 碳鋼
熱處理: HRC44~52
表面: 染黑/磷酸鹽



U型扣環 UTW

材質: 碳鋼
熱處理: HRC44~52
表面: 染黑/磷酸鹽



白鐵 彈簧墊圈

材質: 白鐵304



4-平鍵&零件

4-1 機械用鍵

	<p>標準300長(30CM) 方鍵 材質: 碳鋼S45C / 白鐵304 尺寸: 3*3-70*36 長度: 標準300長(30cm) *可鑽孔/熱處理/倒角</p>
	<p>訂做長度 四方鍵 材質: 碳鋼S45C / 白鐵304 尺寸: 3*3-70*36 長度: 最短6mm 最長3米(3000mm) *可鑽孔/熱處理/倒角</p>
	<p>單頭圓鍵 材質: 碳鋼S45C / 白鐵304 尺寸: 3*3-32*20 *可鑽孔/熱處理/倒角</p>
	<p>雙頭圓鍵 材質: 碳鋼S45C / 白鐵304 尺寸: 3*3-32*20 *可鑽孔/熱處理/倒角</p>
	<p>半圓鍵 材質: 碳鋼</p>



帶頭斜鍵

材質: S45C ; 1214

4-2 軸承套筒



軸承套筒

材質: 碳鋼SS41 / 白鐵304



太陽螺帽

材質: 碳鋼SS41 / 白鐵304

尺寸: AN00~AN64



太陽華司

材質: 碳鋼SS41 / 白鐵304

尺寸: AW00~AW60

4-3 螺絲牙接頭



圓柱 螺絲牙接頭

材質: 碳鋼SS41/ 12L14 / 白鐵304

公制尺寸: M4~M12

英制尺寸: 1/8"~1/2"



六角 螺絲牙接頭

材質: 碳鋼SS41/ 12L14 / 白鐵304

公制尺寸: M4~M12

英制尺寸: 1/8"~1/2"

4-4 零件接頭

	<p>碳鋼 內六角塞頭 材質: 碳鋼SCM435 表面: 染黑 尺寸: 1/16"~2"</p>
	<p>白鐵 內六角塞頭 材質: 白鐵304 尺寸: 1/16"~2"</p>
	<p>黃銅 內六角塞頭 材質: 銅C3604 尺寸: 1/16"~2"</p>
	<p>外六角塞頭 材質: 碳鋼SS41 / 白鐵304 表面: 電鍍 尺寸: 1/16"~2"</p>
	<p>銅 內六角塞頭 材質: 黃銅C3604 尺寸: 1/16"~1-1/2"</p>

螺絲、螺帽、華司、三住網站替代產品
歡迎直接來電 07-223-5186
或是官方LINE洽談 @sfptw

專人業務為您服務

